



PERCEUSES D'ÉTABLI

Nos perceuses d'établi ont les caractéristiques suivantes:

- Mandrin de perçage auto-serrant
- Protection du mandrin de perçage
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Fin de course en couvercle

ACCESSOIRES P. 20-21

BMT-ECO13M



259.-

excl. TAR 5.56/TVA 234.92

Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage avec perçage central

BMT-ECO16M



419.-

excl. TAR 10.00/TVA 379.04

Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage avec perçage central

BMT-1605M



549.-

excl. TAR 10.00/TVA 499.75

Lampe de travail à LED
Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage pivotante

Numéro d'article	120601	120602	120603
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.25 kW	230 V / 0.25 kW	230 V / 0.37 kW
Performance de perçage dans l'acier	10 mm	16 mm	16 mm
Levée de perçage	53 mm	60 mm	80 mm
Broche de perçage	B16	B16	MK2
Nombre de vitesses du moteur	5	5	5
Plage de vitesse du moteur	600 - 2'600 U/min ⁻¹	600 - 2'600 U/min ⁻¹	490 - 2'510 U/min ⁻¹
Portée	105 mm	130 mm	168 mm
Charge de table	20 kg	30 kg	30 kg
Largeur de rainure en T	12 mm	12 mm	12 mm
Poids	18 kg	32 kg	45 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage ALL / FR Mandrin de perçage auto-serrant 0.5 - 13 mm	Instructions d'usage ALL / FR Mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm	Instructions d'usage ALL / FR Mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm

BMT-1612M



949.-

excl. TAR 18.52/TVA 862.63

Lampe de travail à LED
Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage pivotante

120604

230 V / 0.55 kW

16 mm

85 mm

MK2

12

290 - 2'300 U/min⁻¹

180 mm

40 kg

12 mm

76 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Mandrin de perçage auto-serrant
1 - 16 mm

BMT-2010T



1490.-

excl. TAR 18.52/TVA 1364.95

Lampe de travail à LED
Moteur à 2 vitesses, 400 V
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage pivotante

120605

400 V / 0.55 kW

16 mm

90 mm

MK2

10

210 - 1'250 / 420 - 2'500 U/min⁻¹

180 mm

30 kg

12 mm

90 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Mandrin de perçage auto-serrant
1 - 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

BMT-20VM



2290.-

excl. TAR 18.52/TVA 2107.76

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur
Table de perçage pivotante

120606

230 V / 1.2 kW

20 mm

90 mm

MK2

variable avec courroies trapézoïdales à 2 niveaux

150 - 1'000 / 350 - 2'500 U/min⁻¹

180 mm

30 kg

12 mm

88 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Mandrin de perçage auto-serrant
1 - 16 mm

RBM-1609T



2990.-

excl. TAR 18.52/TVA 2757.71

Moteur à 1 vitesse
Protection contre les puces sécurisée et interrupteur d'urgence
Support lourd
Tête de forage pivotante
Sera livré assemblé

120990

400 V / 0.75 kW

16 mm

85 mm

MK2

9

230 - 3100 min⁻¹

140 - 540 mm

250 kg / Hauteur de table 880 mm

14 mm

210 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Mandrin de perçage auto-serrant
1 - 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)



MACHINES À PERCER À COLONNE

- Nos machines à percer à colonne ont les caractéristiques suivantes:
- Mandrin de perçage auto-serrant
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Protection du mandrin de perçage (BMS-3018T, 30VT, 34VT)
- Fin de course en couvercle

ACCESSOIRES P. 20-22

BMS-2612T



1890.-

excl. TAR 18.52/TVA 1736.35

Moteur à 1 vitesse
Grande table de travail

BMS-3018T



3390.-

excl. TAR 18.52/TVA 3129.11

Lampe de travail à LED
Moteur à 2 vitesses
Système de liquide de refroidissement intégré
Sera livré assemblé

BMS-30VT



4390.-

excl. TAR 18.52/TVA 4057.62

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur
Système de liquide de refroidissement intégré
Sera livré assemblé

**TOP
SELLER**

Numéro d'article	120615	120610	120611
Tension / puissance du moteur	400 V / 0.75 kW	400 V / 0.75 kW	400 V / 1.5 kW
Performance de perçage dans l'acier	26 mm	30 mm	30 mm
Levée de perçage	115 mm	125 mm	125 mm
Broche de perçage	MK3	MK3	MK3
Nombre de vitesses du moteur	12	18 (2x9) 2 niveaux	Variable
Plage de vitesse du moteur	150 - 2'850 U/min ⁻¹	105 - 1'335 / 210 - 2'650 U/min ⁻¹	100 - 2'500 U/min ⁻¹
Dimensions / hauteur de la table	475 x 410 mm	390 x 285 mm	390 x 285 mm
Portée	278 mm	210 mm	210 mm
Charge de table	60 kg	60 kg	60 kg
Largeur de rainure en T	12 mm	14 mm	14 mm
Poids	164 kg	216 kg	198 kg
Portée de l'étau	---	102 mm	102 mm
Contenu de la livraison	Instructions d'usage ALL / FR Mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage ALL / FR Mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage ALL / FR Mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

NE ET CENTRE DE FRAISAGE ET DE PERÇAGE

CENTRE DE FRAISAGE ET DE PERÇAGE

BMS-23VT



4590.-

excl. TAR 18.52/TVA 4243.32

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur
en continu
Affichage numérique de la vitesse
du moteur
Système de liquide
de refroidissement intégré
Fonction de coupe des filets
Sera livré assemblé

120613

400 V / 0.75 kW

20 mm

90 mm

MK2

variable avec courroies trapézoïdales à 2 niveaux

150 - 1'250 / 350 - 3'000 U/min⁻¹

330 x 295 mm / 890 mm

165 mm

70 kg

12 mm

148 kg

Hauteur de table: 890 mm

Instructions d'usage ALL / FR
Mandrin de perçage auto-serrant
1 - 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

BMS-34VT



5850.-

excl. TVA 5431.75

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur
en continu
Affichage numérique de la vitesse
du moteur
Système de liquide
de refroidissement intégré
Fonction de coupe des filets
Sera livré assemblé

120612

400 V / 1.5 kW

32 mm

140 mm

MK3

variable avec courroies trapézoïdales à 2 niveaux

80 - 1'000 / 230 - 2'500 U/min⁻¹

475 x 315 mm

230 mm

70 kg

14 mm

290 kg

102 mm

Instructions d'usage ALL / FR
Mandrin de perçage auto-serrant
1 - 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

BMS-42VT



7390.-

excl. TVA 6861.65

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur
en continu
Affichage numérique de la vitesse
du moteur
Système de liquide
de refroidissement intégré
Alimentation de la broche
Sera livré assemblé

120614

400 V / 1.5 kW

40 mm

150 mm

MK4

variable

65 - 540 / 245 - 2'000 U/min⁻¹

470 x 600 mm

264 mm

70 kg

16 mm

382 kg

Instructions d'usage ALL / FR
Mandrin de perçage auto-serrant
1 - 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

BF-3212T



7790.-

excl. TVA 7233.05

Moteur à 1 vitesse
Protection des puces sécurisée
et interrupteur d'urgence
Système de liquide
de refroidissement intégré
Support lourd
Fonction de coupe des filets
Tête de perçage pivotante
L=90°/R=30°
Sera livré assemblé

120820

400 V / 0.75 kW

32 mm

120 mm

MK3

12 (2x6) 2 niveaux

50 - 1'250 / 100 - 2'500 U/min⁻¹

730 x 210 mm / 1010 mm

275 mm

Réglage de la table en longueur/en largeur:
285 mm / 410 mm

16 mm

405 kg

Nez de broche / plaque de base: 442 mm

Instructions d'usage ALL / FR
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

ACCESSOIRES PERCEUSES



Étau à serrage automatique

Version légère

Numéro d'article	largeur de mors/ longueur de portée	Profondeur	Poids	Espacement des trous	Prix *
120701	75 × 75 mm	27 mm	2.3 kg	110 mm	65.00
120702	100 × 100 mm	27 mm	2.7 kg	130 mm	75.00



Étau de machine

Les accessoires pour les étaux de la machine sont adéquats pour de différents modèles de perceuses et machines de perçage/fraiseuses. En acier moulé massif, options universelles de fixation, les deux mors équipés avec prismes et surfaces de support pour le serrage des pièces plates, les deux mors rectifiés.

Numéro d'article	largeur de mors/ longueur de portée	Profondeur	Poids	Espacement des trous	Prix *
120703	85 × 83 mm	26 mm	3.5 kg	130 mm	89.00
120704	105 × 97 mm	32 mm	5.5 kg	153 mm	129.00
120705	130 × 120 mm	38 mm	8.3 kg	185 mm	159.00
120706	155 × 130 mm	38 mm	12.0 kg	200 mm	219.00



Étau de la machine à réglage rapide

En acier massif, options universelles de fixation, les deux mors équipés avec prismes et surface de support pour le serrage des pièces plates, réglage rapide à l'aide d'un levier de blocage.

Numéro d'article	largeur de mors/ longueur de portée	Profondeur	Poids	Espacement des trous	Prix *
120707	105 × 105 mm	25 mm	7.0 kg	135 mm	169.00
120708	156 × 156 mm	38 mm	13.4 kg	200 mm	219.00



Étau de la machine à 3 voies

Trois options de serrage grâce à deux surfaces additionnelles de travail (base / à droite / à gauche) En acier moulé massif, options universelles de fixation, les deux mors équipés avec prismes et surfaces de support pour le serrage des pièces plates, les deux mors rectifiés.

Numéro d'article	largeur de mors/ longueur de portée	Profondeur	Poids	Espacement des trous	Prix *
120709	100 × 101 mm	30 mm	6.0 kg	125 mm	145.00

Mandrin conique

Mandrin conique pour mandrins de perçage avec volet d'expulsion

Numéro d'article	Cône de broche MK	Prix *
120721	MK2 / B16	21.90
120722	MK2 / B18	21.90
120723	MK3 / B18	21.90
120724	MK4 / B18	32.90

Manchon de réduction

Pour les réductions des cônes

Numéro d'article	Cône de broche MK	Prix *
120717	MK2 / MK1	21.90
120718	MK3 / MK2	21.90
120719	MK4 / MK2	32.90
120720	MK4 / MK3	32.90

Dispositif d'expulsion du cône à manœuvrer d'une seule main

Pour une expulsion simple, rapide et non-agressive.

Numéro d'article	Cône de broche MK	Prix *
120716	MK1 - MK3	75.00



Table de machine

avec 2 tiroirs
Pieds réglables: 200 mm
Charge utile: 120 kg

Numéro d'article	Dimensions	Poids	Prix *
951053	510 x 540 x 550 – 750 mm	45 kg	320.00




Support de machine

Support solide de la machine pour les perceuses d'établi

Numéro d'article	Dimensions	Poids	Prix *
120725	550 x 350 x 800 mm	32 kg	359.00

Boîte de mèches

Numéro d'article	Type	Diamètre	Nombre	Prix *
515105	Affûtage en croix HSS	1 – 10 x 0.5 mm	19 pcs.	69.00
515205	Affûtage en croix HSS	1 – 13 x 0.5 mm	25 pcs.	149.00
515103	Cobalt	1 – 10 x 0.5 mm	19 pcs.	99.00
515203	Cobalt	1 – 13 x 0.5 mm	25 pcs.	229.00
515104	Titane	1 – 10 x 0.5 mm	19 pcs.	129.00
515204	Titane	1 – 13 x 0.5 mm	25 pcs.	249.00

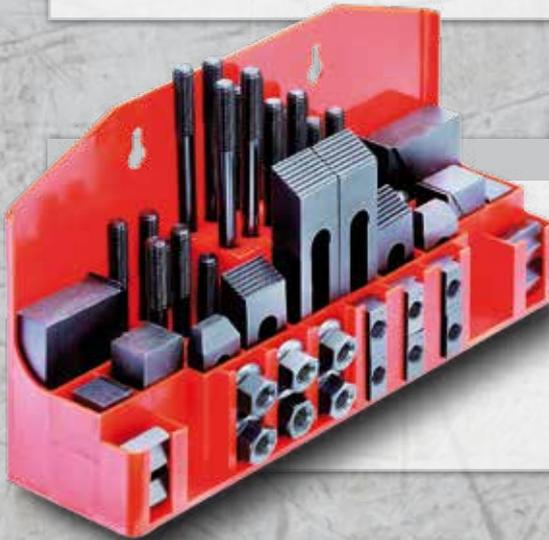

Jeux d'outils de serrage, 52 pièces

Numéro d'article	pour rainures en T	Filetage	Poids	Prix*
120710	10 mm	M 8	7 kg	159.00
120711	12 mm	M 10	7.8 kg	169.00
120712	14 mm	M 12	9.4 kg	179.00
120713	16 mm	M 14	10.4 kg	199.00

Mandrin de perçage auto-serrant à haute précision



Numéro d'article	Porte-outil	Poids	Plage de serrage	Prix *
120714	B16	1.1 kg	0.5 – 13 mm	109.00
120715	B18	1.2 kg	1 – 16 mm	129.00
120758	B18	1.2 kg	3 – 16 mm	129.00

Écrou à rainure en T

Adéquat pour la fixation des étaux de la machine sur des tables de perçage et de fraisage.



Numéro d'article	Pour rainures en T	Filetage	Longueur	Prix *
120726	10 mm	M 8	40 mm	16.90
120727	12 mm	M 10	50 mm	16.90
120728	14 mm	M 12	50 mm	17.90
120729	16 mm	M 14	60 mm	20.90