

TISCHBOHRMASCHINEN

Unsere Tischbohrmaschinen verfügen über folgende Merkmale:

- Schnellspannbohrfutter
- Bohrfutterschutz
- Notausschalter



Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Bohrleistung in Stahl

Bohrhub

Bohrspindel

Anzahl Drehzahlen

Drehzahlbereich

Ausladung

Tischbelastung

T-Nutenbreite

Gewicht

Lieferumfang

BMT-ECO13M**LIEFERBAR
AB JULI**

LISTENPREIS 269.-

209.-

inkl. vRG 5.56/MwSt. 231.10

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

120601

230 V / 0.25 kW

10 mm

53 mm

B16

5

600 – 2'600 min⁻¹

105 mm

20 kg

12 mm

18 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
0.5 – 13 mm

BMT-ECO16M**LIEFERBAR
AB JULI**

LISTENPREIS 429.-

345.-

inkl. vRG 10.00/MwSt. 382.35

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

120602

230 V / 0.25 kW

16 mm

60 mm

B16

5

600 – 2'600 min⁻¹

130 mm

30 kg

12 mm

32 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm

BMT-1605M**LIEFERBAR
AB JULI**

LISTENPREIS 539.-

450.-

inkl. vRG 10.00/MwSt. 495.45

LED-Arbeitsleuchte
1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
schwenkbarer Bohrtisch

120603

230 V / 0.37 kW

16 mm

80 mm

MK2

5

490 – 2'510 min⁻¹

168 mm

30 kg

12 mm

45 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm

TISCHBOHRMASCHINEN

Unsere Tischbohrmaschinen verfügen über folgende Merkmale:

- Schnellspannbohrfutter
- Bohrfutterschutz
- Notausschalter



Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Bohrleistung in Stahl

Bohrhub

Bohrspindel

Anzahl Drehzahlen

Drehzahlbereich

Ausladung

Tischbelastung

T-Nutenbreite

Gewicht

Lieferumfang

BMT-1612M**LIEFERBAR
AB JULI**

LISTENPREIS 890.-

750.-

inkl. vRG 18.52/MwSt. 827.70

LED-Arbeitsleuchte
1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
schwenkbarer Bohrtisch

120604

230 V / 0.55 kW

16 mm

85 mm

MK2

12

290 – 2'300 min⁻¹

180 mm

40 kg

12 mm

76 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm

BMT-2010T

LISTENPREIS 1590.-

1250.-

inkl. vRG 18.52/MwSt. 1366.20

LED-Arbeitsleuchte
2-touriger Motor, 400 V
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
schwenkbarer Bohrtisch

120605

400 V / 0.55 kW

16 mm

90 mm

MK2

10

210 – 1'250 / 420 – 2'500 min⁻¹

180 mm

30 kg

12 mm

90 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm
Netzstecker 400 V (CEE 16)

BMT-20VM

LISTENPREIS 2490.-

1890.-

inkl. vRG 18.52/MwSt. 2055.50

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
schwenkbarer Bohrtisch

120606

230 V / 1.2 kW

20 mm

90 mm

MK2

variabel mit 2 Stufen Keilriemen

150 – 1'000 / 350 – 2'500 min⁻¹

180 mm

30 kg

12 mm

88 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm

SÄULENBOHRMASCHINEN

Unsere Säulenbohrmaschinen verfügen über folgende Merkmale:

- Schnellspannbohrfutter
- Notausschalter
- Bohrfutterschutz
- Maschinenschraubstock



Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Bohrleistung in Stahl

Bohrhub

Bohrspindel

Anzahl Drehzahlen

Drehzahlbereich

Tischabmessung

Ausladung

Tischbelastung

T-Nutenbreite

Gewicht

Spannweite Schraubstock

Lieferumfang

BMS-3018T

LISTENPREIS 3450.-

2850.-

inkl. vRG 18.52/MwSt. 3089.40

LED-Arbeitsleuchte
2-touriger Motor
Integriertes Kühlmittelsystem
Wird montiert geliefert

120610

400 V / 0.75 kW

30 mm

125 mm

MK3

18 (2x9) 2 Stufen

105 - 1'335 / 210 - 2'650 min⁻¹

390 x 285 mm

210 mm

60 kg

14 mm

216 kg

102 mm

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 - 16 mm
Netzstecker 400 V, CEE16

BMS-30VT

LISTENPREIS 4290.-

3580.-

inkl. vRG 18.52/MwSt. 3875.60

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
Integriertes Kühlmittelsystem
Wird montiert geliefert

120611

400 V / 1.5 kW

30 mm

125 mm

MK3

variabel

100 - 2'500 min⁻¹

390 x 285 mm

210 mm

60 kg

14 mm

198 kg

102 mm

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 - 16 mm
Netzstecker 400 V, CEE16

BMS-34VT

LISTENPREIS 5690.-

4950.-

inkl. MwSt. 5331.15

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
Integriertes Kühlmittelsystem
Gewindeschneidfunktion
Wird montiert geliefert

120612

400 V / 1.5 kW

32 mm

140 mm

MK3

variabel mit 2 Stufen Keilriemen

80 - 1'000 / 230 - 2'500 min⁻¹

475 x 315 mm

230 mm

70 kg

14 mm


290 kg

102 mm

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 - 16 mm
Netzstecker 400 V, CEE16

ZUBEHÖR BOHRMASCHINEN

DIMENSIONEN · MASSE

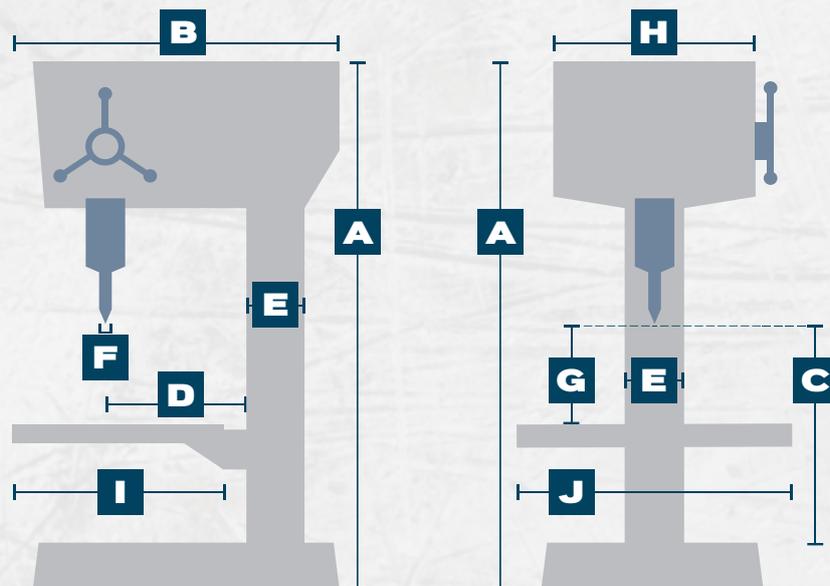

alle Masse in mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BMT-ECO13M Artikelnummer 120601	585	400	308	105	48	40	250	280	165	165
BMT-ECO16M Artikelnummer 120602	745	510	430	130	60	40	300	290	205	210
BMT-1605M Artikelnummer 120603	970	560	640	168	73	40	445	320	265	265
BMT-1612M Artikelnummer 120604	1'040	630	645	180	80	52	445	350	265	265
BMT-2010T Artikelnummer 120605	1'090	630	645	180	80	52	445	350	265	265
BMT-20VM Artikelnummer 120606	1'090	630	645	180	80	52	445	350	265	265
BMS-3018T Artikelnummer 120610	1'745	750	1'200	210	92	62	804	450	290	390
BMS-30VT Artikelnummer 120611	1'745	750	1'200	210	92	62	804	450	290	390
BMS-34VT Artikelnummer 120612	1'820	880	1'150	230	102	62	720	660	320	470



**LIEFERBAR
AB AUGUST**

Spanschraubstock

Leichte Ausführung

Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120701	75 × 75 mm	27 mm	2.3 kg	110 mm	59.00
120702	100 × 100 mm	27 mm	2.7 kg	130 mm	69.00

**LIEFERBAR
AB AUGUST**

Maschinen-Schraubstock

Zubehör Schraubstöcke für diverse Bohrmaschinen und Bohr- / Fräsmaschinen Modelle geeignet. Aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten, beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken, beide Backen geschliffen.



Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120703	85 × 83 mm	26 mm	3.5 kg	130 mm	85.00
120704	105 × 97 mm	32 mm	5.5 kg	153 mm	119.00
120705	130 × 120 mm	38 mm	8.3 kg	185 mm	149.00
120706	155 × 130 mm	38 mm	12.0 kg	200 mm	199.00

Maschinen-Schraubstock mit Schnellverstellung

Aus massivem Stahl, universelle Befestigungsmöglichkeit, beide Backen mit Prismen und Auflagefläche zum Spannen von flachen Werkstücken, Schnellverstellung durch Arretierungshebel.



**LIEFERBAR
AB AUGUST**

Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120707	105 × 105 mm	25 mm	7.0 kg	135 mm	149.00
120708	156 × 156 mm	38 mm	13.4 kg	200 mm	199.00

**LIEFERBAR
AB AUGUST**

3-Weg Maschinen-Schraubstock

Drei Aufspannmöglichkeiten durch zwei zusätzlich bearbeitete Arbeitsflächen (Grund / rechts / stirnseitig) Aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten, beide Backen mit Prismen und Auflageflächen, zum Spannen von flachen Werkstücken, beide Backen geschliffen.



Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120709	100 × 101 mm	30 mm	6.0 kg	125 mm	125.00

BOHRMASCHINEN ZUBEHÖR

LIEFERBAR
AB AUGUST



Maschinenstandfuss

Solider Maschinenstandfuss
für Tischbohrmaschinen

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Preis *
120725	550 × 350 × 800 mm	32 kg	335.00

LIEFERBAR
AB AUGUST



Reduzierhülse

Für Konus-Verkleinerungen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Preis *
120717	MK2 / MK1	19.90
120718	MK3 / MK2	19.90
120719	MK4 / MK2	29.90
120720	MK4 / MK3	29.90

LIEFERBAR
AB AUGUST



Einhand-Konusaustreiber

Für einfaches, schnelles und
schonendes Austreiben.

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Preis *
120716	MK1 – MK3	69.50

LIEFERBAR
AB AUGUST



Kegeldorn

Aufnahmedorn für Bohrfutter mit
Austreibblappen

Artikelnummer	Durchmesser	Preis *
120721	MK2 / B16	19.90
120722	MK2 / B18	19.90
120723	MK3 / B18	19.90
120724	MK4 / B18	29.90



Bohrer-Set

Artikelnummer	Typ	Durchmesser	Anzahl	Preis *
515105	Kreuzanschliff	1 – 10 x 0.5 mm	19tlg.	65.00
515205	Kreuzanschliff	1 – 13 x 0.5 mm	25tlg.	152.00
515103	Cobalt	1 – 10 x 0.5 mm	19tlg.	98.00
515203	Cobalt	1 – 13 x 0.5 mm	25tlg.	218.00
515104	Titan	1 – 10 x 0.5 mm	19tlg.	129.00
515204	Titan	1 – 13 x 0.5 mm	25tlg.	275.00

**LIEFERBAR
AB AUGUST**



Spannwerkzeug-Sätze, 52-teilig

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	Gewicht	Preis *
120710	10 mm	M 8	3.2 kg	145.00
120711	12 mm	M 10	4.0 kg	145.00
120712	14 mm	M 12	6.5 kg	159.00
120713	16 mm	M 14	6.5 kg	179.00

**LIEFERBAR
AB AUGUST**



Präzisions-Schnellspanbohrfutter

Artikelnummer	Aufnahme	Gewicht	Spannbereich	Preis *
120714	B16	1.1 kg	0.5 – 13 mm	99.00
120715	B18	1.2 kg	1 – 16 mm	119.00

**LIEFERBAR
AB AUGUST**



T-Nutenstein

Geeignet für die Befestigung von Maschinenschraubstöcken auf Bohr- und Frästischen.

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	Länge	Preis *
120726	10 mm	M 8	40 mm	15.00
120727	12 mm	M 10	50 mm	15.00
120728	14 mm	M 12	50 mm	16.00
120729	16 mm	M 14	60 mm	19.00