

VERDE



TUTTO PER IL VERDE

Il vostro rivenditore specializzato

CURA DEL PRATO - DECESPUGLIATORI



OREGON®

Filo Nylum Starline
3.0 mm x 240 m

No. ordine 104886E

IL PIÙ VENDUTO!
LUNGA DURATA - TAGLIO ECCELLENTE E PRESTAZIONI ECCELLENTI

- Particelle di alluminio per bene dissipazione del calore: si evita così la fusione del filo sulla bobina.
- Elevata resistenza alla rottura all'occhiello.
- La forma a stella (5 bordi) consente un taglio rapido, pulito e professionale.



129.- incl.

119.33 escl. IVA

Filo TerraMax
3.0 mm x 44 m

No. ordine 636778E

**RESISTENTE, PER ASCIUTTO
TERRENI SECCHI E SASSOSI**

- Taglia facilmente la vegetazione fitta e robusta in terreni accidentati, secchi e rocciosi.
- Realizzato con copolimeri di alta qualità per garantire resistenza e durata, resiste all'abrasione e allo sfilacciamento, assorbe gli urti e riduce la rottura del materiale.



27.90 incl.

25.81 escl. IVA

Filo Duoline
2.4 mm x 90 m

No. ordine 106501E

FORZA E FLESSIBILITÀ

- La sua composizione - 30% di anima in carbonio rigido e 70% di rivestimento flessibile - consente al filo di assorbire meglio gli urti e riduce il rischio di rottura dall'occhiello del filo.



37.90 incl.


35.06 escl. IVA

Filo TECHNI 280°
2.5 mm x 15 m

No. ordine 564844

PRESTAZIONI E RESISTENZA AL CALORE

- Estremamente resistente alle ammaccature e all'usura
- Punto di fusione elevato > 280 gradi
Basso rischio di rottura, impedisce la fusione del filo sulla bobina

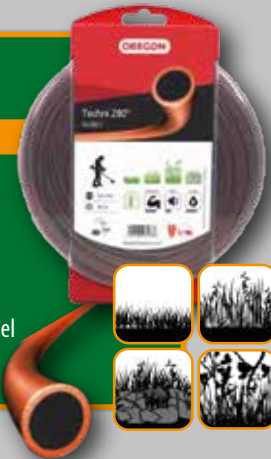

11.50 incl.

10.64 escl. IVA

**Lame per pacciamatura/trinciatura
2-denti**

Diametro 300 mm
Ø Presa di corrente 20 - 25,4 mm
Spessore 3 mm
No. ordine 295504-0

17.50 incl.

16.19 escl. IVA

**Coltello da boschetto
3-denti**

Diametro 255 mm
Ø Presa di corrente 20 - 25,4 mm
Spessore 3 mm
No. ordine 295496-0

28.- incl.

25.90 escl. IVA

**Tosaerba a Rullo
con cestello di raccolta**

Larghezza di taglio 406 mm
Lame 7
Peso 13.2 kg
No. ordine 581685

289.- incl.

267.35 escl. IVA



SEGARE E AFFILARE

OREGON®

Affilatrice per catene Mini Jolly incl. 1 mola abrasiva 105 x 3,2 mm

Motore	Einphasig, 230V-AC / 85 W
Tipo di catena	1/4" Low Profile .325", .325, 3/8" und .404"
Peso	2.7 kg
No. ordine	590181

269.— incl.

248.16 + 0.68 escl. IVA



Aaffilatrice professionale, con guida

Peso	0.61 kg
No. ordine	557849

- Paragonabile a una levigatrice motorizzata
- Risultati di affilatura uniformi e precisi

39.— incl.

36.08 escl. IVA



Catena AdvanceCut 1/4", 1.1 mm, Semi-scalpello

Numero di elementi di trascinamento	28
No. ordine	24AP028E

ADATTO A
STIHL GTA 26
ALPEN BEVERIN 10
KRESS KG343E

13.50 incl.

12.49 escl. IVA



Kit di manutenzione e affilatura 16 pezzi, in astuccio di plastica

Il set comprende:	Cuneo di abbattimento	2 manici di lima in legno
	Blocco per limare	Chiave per candele 13 x 19 mm
	Porta lime	Dima
	Cacciavite	Limitatore di profondità
	Lima piatta	6x lime rotonde 4.0/4.8/5.5

No. ordine	601981
------------	--------

65.— incl.

60.13 escl. IVA




File rotondi Confezione da 12 pezzi

No. ordine		
70504	5/32" / 4.0 mm	1/4" / 3/8" lowpro
70511	11/64" / 4.5 mm	3/8"
70503	3/16" / 4.8 mm	.325"

SWISS MADE
29.20 incl.

27.01 escl. IVA



AMPIA GAMMA DI RICAMBI



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

OREGON®

Set di dispositivi di protezione

Il set comprende:	Scaldamuscoli antitaglio
	Casco Yukon
	Guanti taglia L

No. ordine	574742A
------------	---------

PREZZO DI CATALOGO 199.—

159.— incl.

147.09 escl. IVA



Parastinchi 1 coppia

No. ordine	559061
------------	--------

- Protegge l'intera parte inferiore della gamba e il ginocchio
- Interno morbido e imbottito
- Sistema di chiusura solido e regolabile

29.— incl.

26.83 escl. IVA



Occhiali protettivi trasparenti con protezione UV

Dettagli del prodotto	EN166:2001 Protezione dagli impatti
	EN170:2002 Filtro UV
No. ordine	Q545830

11.— incl.

10.18 escl. IVA



Schermo facciale con fascia e visiera in rete

No. ordine	Q515064
------------	---------

- Archetto con regolazione a un punto
- Visiera in maglia d'acciaio (certificata EN 1731 F)
- Regolabile per la testa con il sistema a cricchetto EasyFit
- Leggero e confortevole


32.— incl.

29.60 escl. IVA

AZIONE

PULIZIA, MANUTENZIONE & ILLUMINAZIONE

proton

WD-40

OREGON

500 ml di nebulizzatore IN OMAGGIO

Detergente universale MX14
Tanica da 5 litri + 500 ml GRATUITO

No. ordine **091-90405**

- Rimuove l'olio ostinato, lo sporco aderente e l'erba.
- Rimuove la resina e i residui dalle guide.
- Pulisce gli indumenti sporchi o colorati.
- Adatto all'uso con idropultrici ad alta pressione.
- Rispettoso dell'ambiente: biodegradabile, privo di fosfati e non infiammabile.
- Non è soggetto alle normative sulle sostanze pericolose.



69.- incl.

63.83 escl. IVA

In dotazione
GRATUITA

Tanica
trasparente, 5 litri

No. ordine **042-972**

12.90 incl.

11.93 escl. IVA



Doppio tanica ECO
trasparente, 5 / 3 litri

No. ordine **562408**

- Scala di misurazione su entrambi i contenitori.
- Leggero e resistente.
- Maniglia grande, anche con impugnatura di lavoro facile da trasportare, anche con i guanti da lavoro.



29.90 incl.

27.66 escl. IVA

Spray universale per la manutenzione
300 ml, Premium

No. ordine **0-10-5896**

- Protegge gli utensili dalla ruggine durante l'inverno.
- Pulisce il carburatore, ammorbidisce e scioglie i depositi e lo sporco incrostato.
- Lubrificazione profonda per la meccanica, offre una protezione duratura contro l'usura.



11.90 incl.

11.01 escl. IVA

Grasso per trasmissioni per decespugliatori
Tubo da 125 g, Premium

No. ordine **5301831**

Utilizzare questo grasso al grafite appositamente sviluppato per gli ingranaggi angolari di decespugliatori e macchine simili. È progettato per l'uso a temperature di esercizio elevate (fino a 130 °C) con eccellenti proprietà adesive.



6.- incl.

5.55 escl. IVA

Arbeitsleuchte Multi-400
schwenkbar 180°

Lichtstärke **20 - 400 LM**

Ladedauer Vollladung **4 h**

Leuchtdauer **3 - 20 h**

IP-Schutzklasse **IPX0**

No. ordine **120502**



59.90 incl.

55.21 + 0.20 escl. IVA

Lampada frontale HEAD 350-X
Estremamente robusta, LED COB-XPE

Intensità luminosa **max. 350 LM**

Tempo di ricarica **2.5 h**

Resistenza agli urti **2 m**

Angolo/ampiezza del fascio lum. **230° / 50 m**

Classe di protezione IP **IPX4**

No. ordine **120507**



19.90 incl.

18.21 + 0.20 escl. IVA

CON SENSORE DI MOVIMENTO

WD-40° Specialist
Detergente per freni e componenti

500 ml

No. ordine **893018**

- Adatto per spazzole, frizioni, cambi e altri componenti
- agisce immediatamente
- rimuove grasso, olio, sporco e depositi
- asciuga rapidamente senza lasciare residui
- Applicabile sulla maggior parte delle superfici



10.- incl.

8.22 + 1.03 escl. IVA

WD-40° Specialist
Olio da taglio e perforazione

400 ml Smart Straw®

No. ordine **893010**

- previene la corrosione puntiforme e il metallo incastrato
- resiste a pressioni estreme
- riduce la formazione di calore
- Intervallo di temperatura di utilizzo: Temperatura ambiente fino a 50 °C



16.55 incl.

15.16 + 0.15 escl. IVA

Tubo luminoso a LED LS-15ER
illuminazione su un solo lato, in rotolo

Tensione/Potenza **230 V / 180 W**

Colore della luce **4'000 K**

Lunghezza **15 m**

Cavo di alimentazione **1.5 m**

Classe di protezione IP **IP65**

No. ordine **120529**

ESTENDIBILE A 100 m

149.- incl.

137.68 + 0.16 escl. IVA



**ASSORTIMENTO
COMPLETO**



SPECIALIST

AIUTI PRATICI

ROCKAIR

QUICKLOADER
SECURE WITH CONFIDENCE

GYS

proton

MAGGIORI INFORMAZIONI



Artic 4000 Caricabatteria 6 / 12 V

Tensione/Potenza	230 V / 75 W
Tipo di batteria	Piombo
No. ordine	T029583



79.- incl.

72.40 + 0.68 escl. IVA

Nomad Power Pro Truck Booster 12 / 24 V

Per tipo di batteria	Piombo
Corr. di avviamento	600 A
Cranking CC	1'500 A
Peak Battery	2'000 A
No. ordine	T027527



439.- incl.

405.43 + 0.68 escl. IVA

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Cavi di avviamento max. 700 A, morsetti in lega di ottone

Cavo	CCA - 35 mm ²
Cilindrata max.	Benzina 7,0 l Diesel 4,0 l
Lunghezza	2 x 4,5 m
No. ordine	T056404



149.- incl.

137.84 escl. IVA

Cinghia di fissaggio professionale 5'000 kg

Dimensione	50 mm x 10 m
No. ordine	661060

- Senza Cr6, trattamento antiruggine speciale
- Gancio a doppia J
- Allungamento < 5 %
- Certificato GS EN 12195-2



39.90 incl.

36.91 escl. IVA

Cinghia di reggiatura Cambuckle 600 kg

Dimensione	25 mm x 3 m
No. ordine	661195

- Taglio a 30 gradi (inserimento più facile)
- Imbottitura in gomma (per proteggere il carico)
- Certificato GS EN 12195-2



11.50 incl.

10.64 escl. IVA

Zurrgurt automatisch Retractable QL800PS Power Sports / 800 kg

Dimensione	25 mm x 3.50 m
No. ordine	661125

- Gancio a S con clip di sicurezza
- Coda corta (scatto lontano dall'oggetto)



Confezione
da 2 pezzi

74.50 incl.

68.92 escl. IVA

CON IL COLTELLO DA MACELLAIO

Pompa per liquami Tritex 150 MAV

Tensione/Potenza	230 V / 1'100 W
Portata massima	27'000 l/h
Alt. mas. di sollevame.	15 m
Prof. mas. di immers.	10 m
Liv. dell'acqua resid.	ca. 130 mm
Fil. di raccordo	2" FI
Cavo di collegamen.	15 m
Dim. Ø/H pozzo	225x480 / 450 mm
Peso	32 kg
No. ordine	970842



1'590.- incl.

1'460.86 + 10.- escl. IVA

Copiglie a ribalta zincate Ø 8 mm

Lungh. del perno	42 mm
Diametro interno Ø	38 mm
No. ordine	825008



1.20 incl.

1.11 escl. IVA

WEITERE GRÖSSEN

RASCHETTO EXTRA LUNGO

Spazzola per tosaerba con raschietto

No. ordine	530750
------------	--------



7.90 incl.

7.31 escl. IVA

AZIONE

259.- incl.

229.59 + 10.- exkl. MWSt

Set aria compressa Compressore K-494 & Accessori DLK-5

Tensione/Potenza	230 V / 1'100 W
Serbatoio	24 l
Potenza di aspirazione	230 l/min
Portata d'aria eff. 7 bar	110 l/min
Pressione max.	9 bar
Peso	22,5 kg
No. ordine	6752005

- 5 metri di tubo flessibile per aria compressa
- 1 pistola di soffiaggio
- 1 pistola a spruzzo con serbatoio da 500 ml
- 1 pistola a spruzzo
- 1 gonfiatore per pneum. con tubo fless. da 400 mm e manometro 12 bar

DLK-5 SET IN OMAGGIO - VALORE CHF 59.-

NESSUNA DECOLORAZIONE TERMICA

Disco da taglio inox / acciaio extra sottile

Dimensione	125 x 1.0 x 22 mm
m/s	80
min ⁻¹	12'250
No. ordine	177125

1.90 incl.

1.76 escl. IVA



ALTRE
VERSIONI

