



TISCHBOHRMASCHINEN

Unsere Tischbohrmaschinen verfügen über folgende Merkmale:

- Schnellspannbohrfutter
- Bohrfutterschutz
- Notausschalter
- Deckel-Endschalter

ZUBEHÖR SEITEN 20-21

BMT-ECO13M



259.-

exkl. vRG 5.56/MwSt. 234.92

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

BMT-ECO16M



419.-

exkl. vRG 10.00/MwSt. 379.04

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

BMT-1605M



549.-

exkl. vRG 10.00/MwSt. 499.75

LED-Arbeitsleuchte
1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
schwenkbarer Bohrtisch

Artikelnummer	120601	120602	120603
Motorspannung / -leistung	230 V / 0.25 kW	230 V / 0.25 kW	230 V / 0.37 kW
Bohrleistung in Stahl	10 mm	16 mm	16 mm
Bohrhub	53 mm	60 mm	80 mm
Bohrspindel	B16	B16	MK2
Anzahl Drehzahlen	5	5	5
Drehzahlbereich	600 – 2'600 U/min ⁻¹	600 – 2'600 U/min ⁻¹	490 – 2'510 U/min ⁻¹
Ausladung	105 mm	130 mm	168 mm
Tischbelastung	20 kg	30 kg	30 kg
T-Nutenbreite	12 mm	12 mm	12 mm
Gewicht	18 kg	32 kg	45 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D / F Schnellspannbohrfutter 0.5 – 13 mm	Bedienungsanleitung D / F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm	Bedienungsanleitung D / F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm

BMT-1612M



949.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 862.63

LED-Arbeitsleuchte
1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
schwenkbarer Bohrtisch

120604

230 V / 0.55 kW

16 mm

85 mm

MK2

12

290 – 2'300 U/min⁻¹

180 mm

40 kg

12 mm

76 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm

BMT-2010T



1490.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 1364.95

LED-Arbeitsleuchte
2-touriger Motor, 400 V
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
schwenkbarer Bohrtisch

120605

400 V / 0.55 kW

16 mm

90 mm

MK2

10

210 – 1'250 / 420 – 2'500 U/min⁻¹

180 mm

30 kg

12 mm

90 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm
Netzstecker 400 V (CEE 16)

BMT-20VM



2290.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 2107.76

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
schwenkbarer Bohrtisch

120606

230 V / 1.2 kW

20 mm

90 mm

MK2

variabel mit 2 Stufen Keilriemen

150 – 1'000 / 350 – 2'500 U/min⁻¹

180 mm

30 kg

12 mm

88 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm

RBM-1609T



2990.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 2757.71

1-touriger Motor
Gesicherter Späneschutz und Not-/
Ausschalter
Schwerer Standfuss
Bohrkopf schwenkbar

Wird montiert geliefert

120990

400 V / 0.75 kW

16 mm

85 mm

MK2

9

230 – 3100 min⁻¹

140 – 540 mm

250 kg / Tischhöhe: 880 mm

14 mm

210 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1 – 16 mm
Netzstecker 400 V, CEE16



SÄULENBOHRMASCHINEN UND

Unsere Säulenbohrmaschinen verfügen über folgende Merkmale:

- Schnellspannbohrfutter
- Notausschalter
- Bohrfutterschutz
- Maschinenschraubstock (BMS-3018T, 30VT, 34VT)
- Deckel-Endschalter

ZUBEHÖR SEITEN 20-22

BMS-2612T



1890.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 1736.35

1-touriger Motor
Grosser Arbeitstisch

BMS-3018T



3390.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 3129.11

LED-Arbeitsleuchte
2-touriger Motor
Integriertes Kühlmittelsystem
Wird montiert geliefert

BMS-30VT



4390.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 4057.62

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahlregulierung
Digitale Drehzahlanzeige
Integriertes Kühlmittelsystem
Wird montiert geliefert



Artikelnummer	120615	120610	120611
Motorspannung / -leistung	400 V / 0.75 kW	400 V / 0.75 kW	400 V / 1.5 kW
Bohrleistung in Stahl	26 mm	30 mm	30 mm
Bohrhub	115 mm	125 mm	125 mm
Bohrspindel	MK3	MK3	MK3
Anzahl Drehzahlen	12	18 (2x9) 2 Stufen	variabel
Drehzahlbereich	150 – 2'850 U/min ⁻¹	105 – 1'335 / 210 – 2'650 U/min ⁻¹	100 – 2'500 U/min ⁻¹
Tischabmessung / Tischhöhe	475 × 410 mm	390 × 285 mm	390 × 285 mm
Ausladung	278 mm	210 mm	210 mm
Tischbelastung	60 kg	60 kg	60 kg
T-Nutenbreite	12 mm	14 mm	14 mm
Gewicht	164 kg	216 kg	198 kg
Spannweite Schraubstock	---	102 mm	102 mm
Lieferumfang	Bedienungsanleitung D / F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm Netzstecker 400 V, CEE16	Bedienungsanleitung D / F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm Netzstecker 400 V, CEE16	Bedienungsanleitung D / F Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm Netzstecker 400 V, CEE16



BMS-23VT

4590.-

exkl. vRG 18.52/MwSt. 4243.32

- LED-Arbeitsleuchte
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Gewindeschneidfunktion

Wird montiert geliefert



BMS-34VT

5850.-

exkl. MwSt. 5431.75

- LED-Arbeitsleuchte
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Gewindeschneidfunktion

Wird montiert geliefert



BMS-42VT

7390.-

exkl. MwSt. 6861.65

- LED-Arbeitsleuchte
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Gewindeschneidfunktion
- Automatischer 3-stufiger Spindelvorschub

Wird montiert geliefert



BOHRFRÄSMASCHINE

BF-3212T

7790.-

exkl. MwSt. 7233.05

- 2-touriger Motor
- Gesicherter Späneschutz und Not-/Ausschalter
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Schwerer Standfuss
- Gewindeschneidfunktion
- Bohrkopf schwenkbar L=90°/R=30°

Wird montiert geliefert

120613	120612	120614	120820
400 V / 0.75 kW	400 V / 1.5 kW	400 V / 1.5 kW	400 V / 0.75 kW
20 mm	32 mm	40 mm	32 mm
90 mm	140 mm	150 mm	120 mm
MK2	MK3	MK4	MK3
variabel mit 2 Stufen Keilriemen	variabel mit 2 Stufen Keilriemen	stufenlos	12 (2x6) 2 Stufen
150 - 1'250 / 350 - 3'000 U/min ⁻¹	80 - 1'000 / 230 - 2'500 U/min ⁻¹	65 - 540 / 245 - 2'000 U/min ⁻¹	50 - 1'250 / 100 - 2'500 U/min ⁻¹
330 × 295 mm / 890 mm	475 × 315 mm	470 × 600 mm	730 × 210 mm / 1010 mm
165 mm	230 mm	264 mm	275 mm
70 kg	70 kg	70 kg	Tischverstellung längs / quer: 285 mm / 410 mm
12 mm	14 mm	16 mm	16 mm
148 kg	290 kg	382 kg	405 kg
Tischhöhe: 890 mm	102 mm	---	Spindelnase / Grundplatte: 442 mm
Bedienungsanleitung D / F Schnellspanbohrfutter 1 - 16 mm Netzstecker 400 V, CEE16	Bedienungsanleitung D / F Schnellspanbohrfutter 1 - 16 mm Netzstecker 400 V, CEE16	Bedienungsanleitung D / F Schnellspanbohrfutter 1 - 16 mm Netzstecker 400 V, CEE16	Bedienungsanleitung D / F Netzstecker 400 V, CEE16

ZUBEHÖR BOHRMASCHINEN



Spannschraubstock

Leichte Ausführung

Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120701	75 × 75 mm	27 mm	2.3 kg	110 mm	65.00
120702	100 × 100 mm	27 mm	2.7 kg	130 mm	75.00

Maschinen-Schraubstock

Zubehör Schraubstöcke für diverse Bohrmaschinen und Bohr-/Fräsmaschinen Modelle geeignet. Aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten, beide Backen mit Prismen und Auflageflächen zum Spannen von flachen Werkstücken, beide Backen geschliffen.



Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120703	85 × 83 mm	26 mm	3.5 kg	130 mm	89.00
120704	105 × 97 mm	32 mm	5.5 kg	153 mm	129.00
120705	130 × 120 mm	38 mm	8.3 kg	185 mm	159.00
120706	155 × 130 mm	38 mm	12.0 kg	200 mm	219.00

Maschinen-Schraubstock mit Schnellverstellung

Aus massivem Stahl, universelle Befestigungsmöglichkeit, beide Backen mit Prismen und Auflagefläche zum Spannen von flachen Werkstücken, Schnellverstellung durch Arretierungshebel.



Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120707	105 × 105 mm	25 mm	7.0 kg	135 mm	169.00
120708	156 × 156 mm	38 mm	13.4 kg	200 mm	219.00

3-Weg Maschinen-Schraubstock

Drei Aufspannmöglichkeiten durch zwei zusätzlich bearbeitete Arbeitsflächen (Grund / rechts / stirnseitig) Aus massivem Stahlguss, universelle Befestigungsmöglichkeiten, beide Backen mit Prismen und Auflageflächen, zum Spannen von flachen Werkstücken, beide Backen geschliffen.



Artikelnummer	Backenbreite/Spannweite	Tiefe	Gewicht	Lochabstand	Preis *
120709	100 × 101 mm	30 mm	6.0 kg	125 mm	145.00

Kegeldorn

Aufnahmedorn für Bohrfutter mit Austreiblappen

Artikelnummer	Durchmesser	Preis *
120721	MK2 / B16	21.90
120722	MK2 / B18	21.90
120723	MK3 / B18	21.90
120724	MK4 / B18	32.90



Reduzierhülse

Für Konus-Verkleinerungen

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Preis *
120717	MK2 / MK1	21.90
120718	MK3 / MK2	21.90
120719	MK4 / MK2	32.90
120720	MK4 / MK3	32.90



Einhand-Konusaustreiber

Für einfaches, schnelles und schonendes Austreiben.

Artikelnummer	Spindel-Konus MK	Preis *
120716	MK1 - MK3	75.00





Maschinentisch

mit 2 Schubladen
Verstellbare Füße: 200 mm
Tragkraft: 120 kg

Artikelnummer	Masse B / T / H	Gewicht	Preis *
951053	510 x 540 x 550 – 750 mm	45 kg	320.00




Maschinenstandfuss

Solider Maschinenstandfuss
für Tischbohrmaschinen

Artikelnummer	Abmessung	Gewicht	Preis *
120725	550 x 350 x 800 mm	32 kg	359.00

Bohrer-Set

Artikelnummer	Typ	Durchmesser	Anzahl	Preis *
515105	Kreuzanschliff HSS	1 – 10 x 0.5 mm	19tlg.	69.00
515205	Kreuzanschliff HSS	1 – 13 x 0.5 mm	25tlg.	149.00
515103	Cobalt	1 – 10 x 0.5 mm	19tlg.	99.00
515203	Cobalt	1 – 13 x 0.5 mm	25tlg.	229.00
515104	Titan	1 – 10 x 0.5 mm	19tlg.	129.00
515204	Titan	1 – 13 x 0.5 mm	25tlg.	249.00

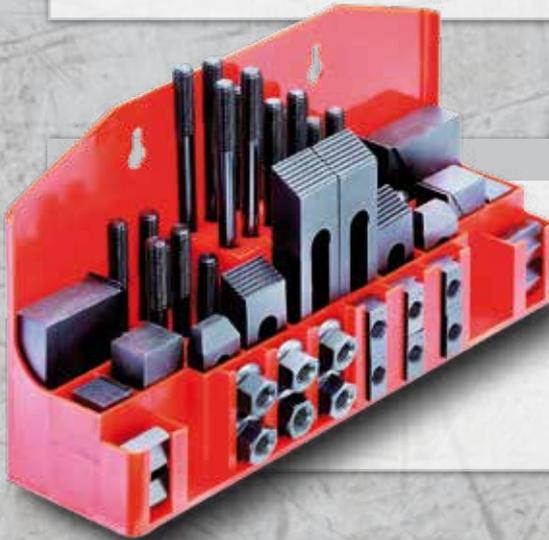

Spannwerkzeug-Sätze, 52-teilig

Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	Gewicht	Preis *
120710	10 mm	M 8	7 kg	159.00
120711	12 mm	M 10	7.8 kg	169.00
120712	14 mm	M 12	9.4 kg	179.00
120713	16 mm	M 14	10.4 kg	199.00

Präzisions-Schnellspannbohrfutter



Artikelnummer	Aufnahme	Gewicht	Spannbereich	Preis *
120714	B16	1.1 kg	0.5 – 13 mm	109.00
120715	B18	1.2 kg	1 – 16 mm	129.00
120758	B18	1.2 kg	3 – 16 mm	129.00

T-Nutenstein

Geeignet für die Befestigung
von Maschinenschraubstücken
auf Bohr- und Frästischen.



Artikelnummer	für T-Nute	Gewinde	Länge	Preis *
120726	10 mm	M 8	40 mm	16.90
120727	12 mm	M 10	50 mm	16.90
120728	14 mm	M 12	50 mm	17.90
120729	16 mm	M 14	60 mm	20.90