


# Lagertechnik

## Technique de stockage



Mehrstöckige Anlagen ersetzen oft teure Betondecken oder Neubauten  
Etagères sur plusieurs étages suppriment souvent le béton ou même un bâtiment neuf

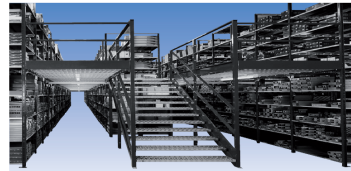

Weitspannregale, die günstige Lösung zwischen Zinkregalen und Palettenregalen  
Etagères de grande portée, la solution avantageuse entre étagères zinguées et à palettes



Palettenregale in jeder gewünschten Höhe und Tragkraft  
Etagères à palettes de plusieurs hauteurs et charges utiles



Kragarmregale verzinkt, nach Mass für alle Tragkräfte  
Etagères à bras libres sur mesure et charges utiles différentes




Verschiebe-Regale und Kurbelanlagen nutzen Ihren Platz bis 95% aus  
Etagères pour archives déplaçables avec manivelles économisent votre place jusqu'à 95%



Betriebseinrichtungen für den Fachmann  
Schubladenschränke, Werkbänke und Zubehör  
Equipements pour le professionnel.  
Caissons, établis et accessoires



Zwischenböden und Treppen - Auf Anfrage  
Abmessungen und Belastungen nach Kundenwunsch. Verschiedene Farben möglich.  
Plate-forme et escalier avec vos dimensions et charge sur demande.  
Divers couleurs sont possible.

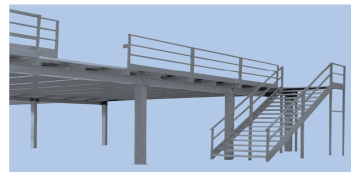


Montageanleitung  
Mode d'emploi de montage

## Kragarmregal TC Etagères à bras libres TC



BA0195

01/21

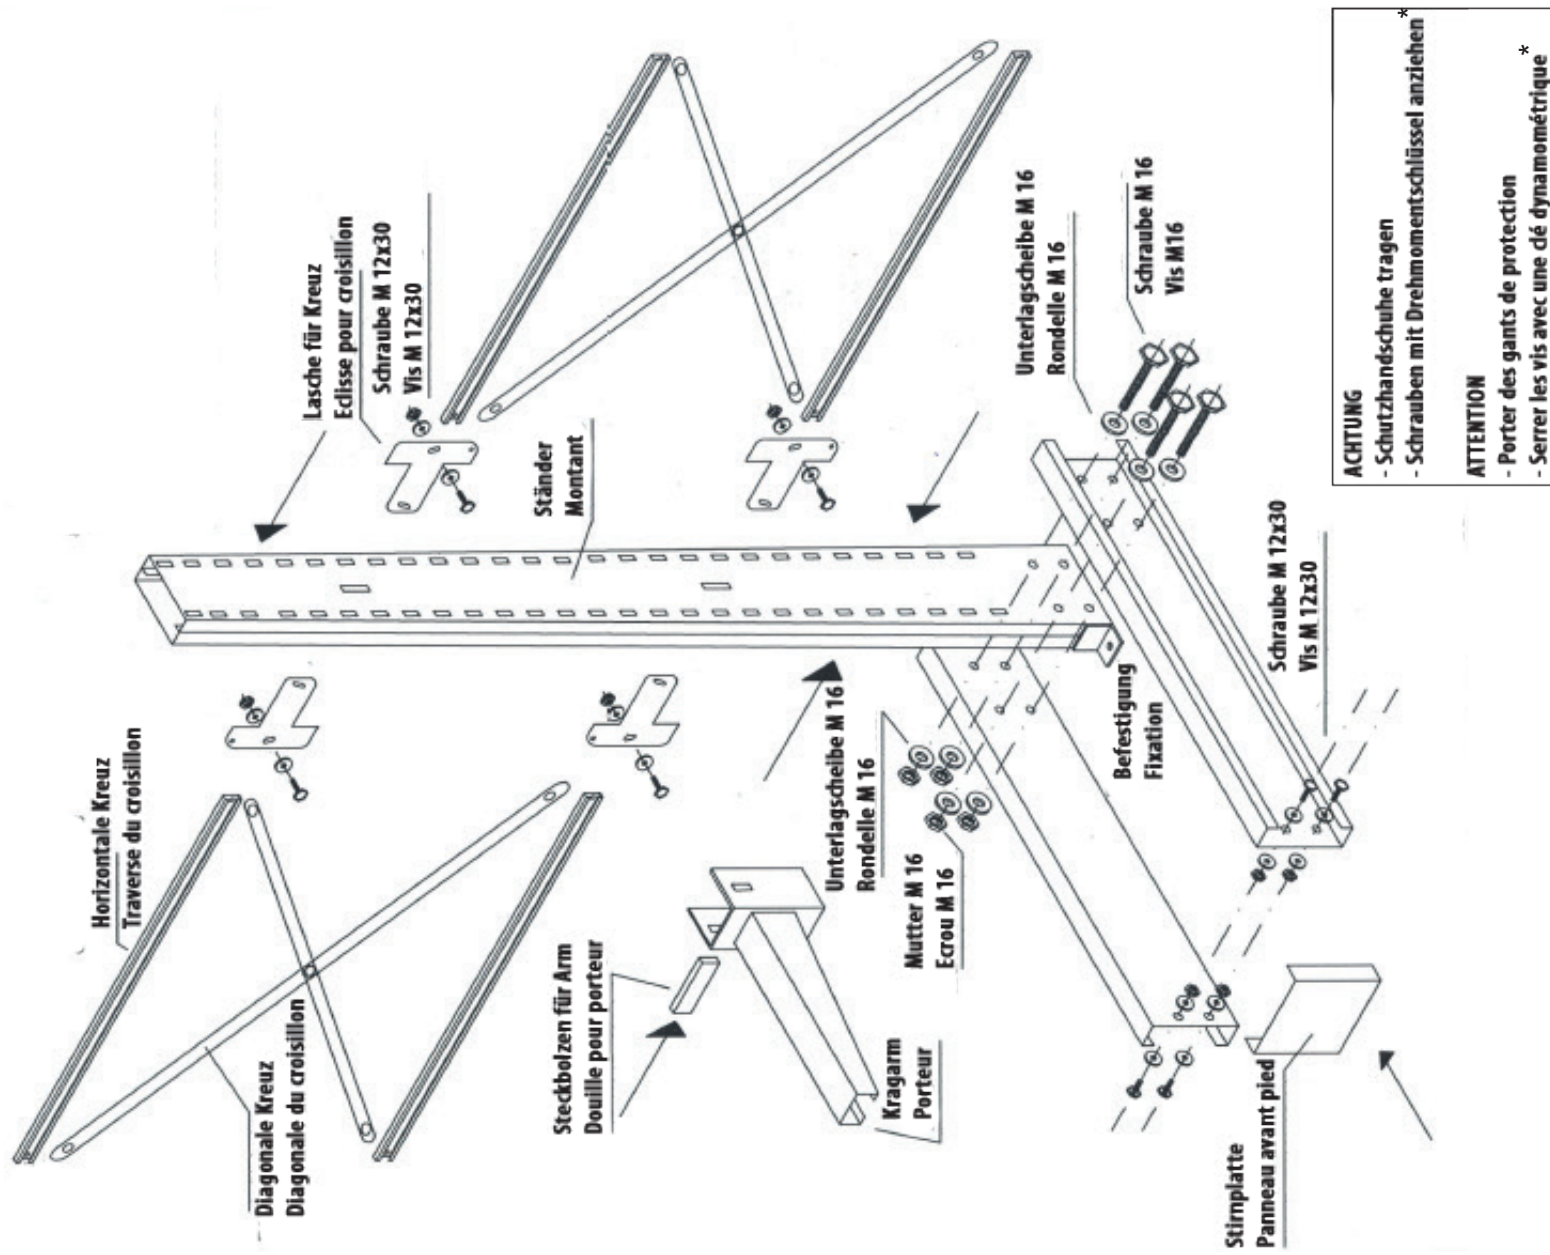

**ACHTUNG**

- Schutzhandschuhe tragen
- Schrauben mit Drehmomentschlüssel anziehen\*




**ATTENTION**

- Porter des gants de protection
- Serrer les vis avec une clé dynamométrique\*

**A:** Achsabstand 400 - 1500 mm  
Distance entre les rayons 400 à 1500 mm

**B:** Achsabstand 1500 - 2400 mm  
Distance entre les rayons 1500 - 2400 mm

**C:** Achsabstand 2400 - 4000 mm  
Distance entre les rayons 2400 - 4000 mm

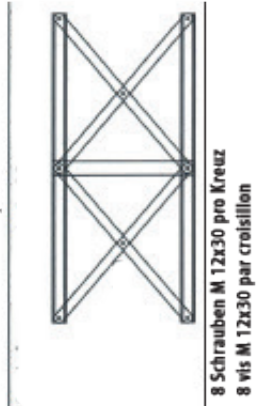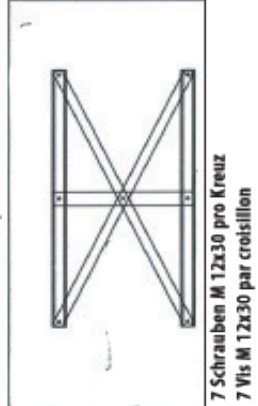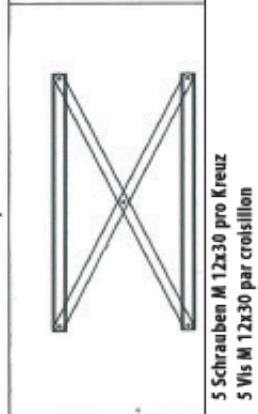

\* Schrauben M12 = 50 Nm, Schrauben M16 = 35 Nm  
Vis M12 = 50 Nm, Vis M16 = 35 Nm