

Lo STARTIUM 980E è un carica-batterie/avviatore 12-24V automatico su ruote. Pilotato da micro-processore, vi garantisce il massimo d'efficacia e di sicurezza.

CARICA12V
24V20-750 Ah
20-525 Ah**AVVIAMENTO**12V
24V500 A
400 A

Carica automatica : La carica è senza sorveglianza con mantenimento della tensione in fine di ciclo (Floating). L'apparecchio può restare connesso alla batteria del veicolo in tutta sicurezza.



Carica al 100% : Lo Startium 980E assicura una carica al 100% di tutti i tipi di batteria al piombo : liquido, gel, AGM, Start&Stop, Calcio, VRLA, EFB...



Intelligente : Questo apparecchio analizza permanentemente lo stato di salute della batteria e regola la potenza. Grazie allo schermo digitale, la tensione e la percentuale di carica della vostra batteria sono indicate in tempo reale.



Protezione dell'elettronica di bordo : non è necessario scollegare la batteria del veicolo. Nessun rischio di scintille, nessuna tensione ai morsetti se questi non sono connessi alla batteria.



Scariche profonde : Quest'apparecchio può ricaricare le batterie fortemente scariche ma non deteriorate a partire da 1V.



TIMER : Funzione che permette di programmare una carica in tutta sicurezza, in caso di assenza.



SOS RECOVERY integrata al ciclo di carica per rigenerare le batterie in corso di solfatazione, se necessario.



Avviamento automatico : L'apparecchio rilascia corrente solo quando si aziona il contatto del veicolo, senza bisogno di comando a distanza.



Avviamento intelligente : L'avviatore individua automaticamente le batterie deteriorate o solfatate. In questo caso, l'apparecchio non fornirà corrente per non rovinare l'elettronica del veicolo.



Fornito con :

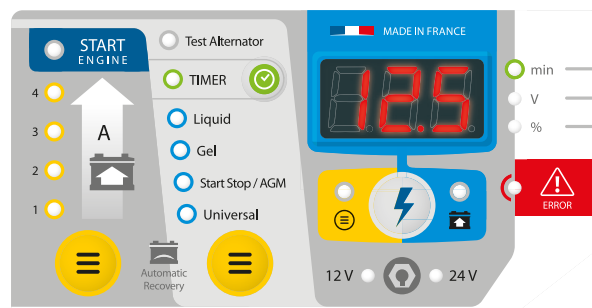
- Cavi (rosso 2,5m / nero 2,5m)
- Morsetti isolati

TECNOLOGIE SUPPLEMENTARI















+ Riavvio automatico con salvaguardia delle ultime regolazioni utilizzate.

+ Funzione Test dell'alternatore per identificare rapidamente le anomalie.

+ Visualizzazione degli errori tramite uno schermo digitale per maggior leggibilità e semplicità.



CE - EN 60335-2-29

 50/60hz	 I1			 MIN. Ah MAX.	 Reg	 I 60335-2-29 A	 A 1v/c	 A 0v/c	 Fuse	 IP	 mm	 mm	 kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560					